


bt-WebFilter Versión Independiente Guía de Inicio Rápido

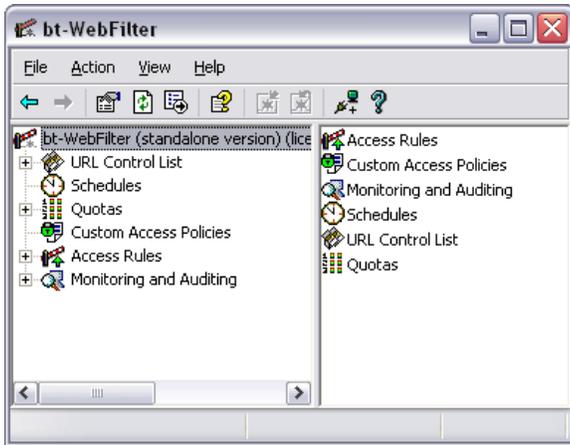

Requisitos del Sistema

Servidor de Microsoft Windows (Todos los de versión con soporte de Microsoft)

NOTA: Después de la instalación y la selección de la política predeterminada de acceso (Default Access Policy), WebFilter bloquea las siguientes categorías inmediatamente: Anonymizers, Criminal Skills, Extreme & Violence, Gambling, Hacking, Hate Speech, Malicious Code, Mature, Spyware/Adware y XXX-Sexual Content.

Entre los ejemplos de otras categorías que usted puede desear bloquear incluyen: Chat, File Sharing, Remote Access, y Social Networking.

Una lista completa de categorías con las definiciones y los ejemplos se pueden ver en nuestro sitio Web en: <http://www.burstek.com/products/web-filtering/control-list/control-list-categories-2>

NOTA: Para realizar pruebas, el bt-WebFilter versión independiente puede ser instalado en una estación de trabajo Windows 2000, XP Pro ó Servidor 2003+

Procedimiento de Rápida Instalación

1. Temporalmente desactive los programas antivirus
2. Para iniciar el asistente de instalación, extraiga el archivo ZIP en un directorio en su sistema
3. Navegue hasta el directorio extraído y haga doble-click en el archivo **setup.exe** para bt-WebFilter. Click **'Run'** si usted recibe un **'Open File – Security Warning'** cuadro de diálogo
4. Click **'Next'** en la pantalla de bienvenida del bt-WebFilter
5. Acepte los términos y click **'Next'**
6. Acepte el directorio de instalación predeterminado y click **'Next'**
7. Asegurese de que la opción **'Complete'** este seleccionada y haga click en **'Next'**
8. Acepte los valores predeterminados para la Lista de Control de actualización de URL y seleccione **'Next'**
9. Haga click en **'Install'**. Ahora el programa comenzará a copiar archivos
10. Click **'Finish'** cuando se le solicite
11. **Re-inicie** el servidor

Empezando bt-WebFilter

1. Haga click en **'Start > Programs > Burst Technology > bt-WebFilter Management'**
2. Haga click en **'OK'** en la alerta de la licencia
3. Determine cómo va a estar filtrando las conexiones (Anónimos, basado en IPs, basado en Dominio) e ir a esa sección

Filtrado de Usuario de Dominio

1. Haga click en **'Access Rules'** objeto en el lado izquierdo de la pantalla y seleccione **'Register Domain'**
2. Seleccione su dominio desde el cuadro desplegable y seleccione **'OK'**
3. Seleccione **'OK'** en el cuadro de diálogo de propiedades del dominio
4. Seleccione el **'Custom Access Policies'** objeto en la ventana de la izquierda
5. Haga doble-click en la **'Default Custom Access Policy'** en la ventana de la derecha

6. Click en la pestaña '**Apply To**'
7. Seleccione la opción '**Add Groups**' en la parte inferior de la página de propiedades
8. Introduzca el grupo de dominio que se desea realizar el filtrado de contenido y seleccione '**Check Names**'
9. Haga click en '**OK**' cuando haya terminado
10. Compruebe que el grupo que ha agregado se muestra en el cuadro con una marca de verificación junto a ella y haga click en '**Apply**' y luego en '**OK**'
11. Haga click derecho en el '**bt-WebFilter (versión independiente)**' en la parte superior de la ventana de la izquierda y seleccione '**Properties**'
12. Haga click en la pestaña de '**Proxy Options**'
13. En '**Authentication**', Seleccione '**Ask unauthorized users for identification**' y seleccione su dominio. Asegúrese de que las opciones '**Basic with this domain**' e '**Integrated**' también están seleccionadas
14. Haga click en '**Apply**' y '**OK**'
15. Proceder a las pruebas del software 'Testing the Software'

Rango de Filtrado de IP

1. En '**Access Rules**' en la ventana de la izquierda, haga click en '**IP Ranges**' y seleccione '**Register IP Range**'
2. Introduzca el rango de direcciones IP que desea filtrar y haga click en '**OK**'. Usted puede introducir múltiples rangos de IP mediante la adición de ellos individualmente
3. Las propiedades del rango que ha especificado aparecerá. Seleccione la pestaña de '**Custom Access Policies**' y ponga una marca en la '**Default Custom Access Policy**'
4. Haga click en '**Apply**' y luego en '**OK**'

Acceso No Autenticado

1. Para bloquear el acceso no autenticado a la web, haga click derecho sobre el objeto '**Unauthenticated Access**' en el lado izquierdo de la pantalla y seleccione '**Properties**'
2. Haga click en la '**Individual Access Policy Type**' y seleccione la opción '**Permissions policy**'
3. Haga click en '**OK**' y luego '**Apply**' y luego '**OK**'

Prueba del Software

1. Iniciar el Internet Explorer
2. Haga click en Tools> **Internet Options**> **Connections**> **LAN Settings**
3. Marque la casilla marcada '**Use a proxy server for your LAN**'
4. Introduzca la dirección IP del ordenador con bt-WebFilter en el campo '**Address**'
5. Establezca el '**Port**' al puerto 8080
6. Haga click en '**OK**' para guardar, y luego cierre el navegador
7. Re-lanzamiento de Internet Explorer y luego intente ir a www.casino.com

Configuración Recomendada de Filtros

Por favor, visite: <http://www.burstek.com/support/webfilter-support/webfilter-best-practices/>

Cómo puedo evitar que los usuarios evadan el bt-WebFilter?

1. Abra el '**Group Policy Object Editor**' para su '**Default Domain Controllers Policy**'
2. En la sección '**User Configuration**', haga click en el signo '+' junto a '**Administrative Templates**', haga click en el signo '+' junto a '**Windows Components**', haga click en el signo '+' junto a '**Internet Explorer**'
3. Haga click en la carpeta '**Internet Control Panel**'
4. En el panel derecho, haga doble click en '**Disable the Connections Page**'
5. Seleccione el botón junto a '**Enable**'
6. Haga click en el botón de '**Apply**', y luego en el botón de '**OK**'

7. Haga click en el signo '+' junto a **'Windows Settings'** luego **'Internet Explorer Maintenance'**
8. Haga click en la opción **'Connection'**
9. En el panel izquierdo abra el objeto **'Proxy Settings'**
10. Ponga una marca en la opción **'Enable proxy settings'** e introduzca el IP y el número de Puerto **'HTTP'** y **'Secure'** para el servidor de bt-WebFilter. El número de Puerto predeterminado para bt-WebFilter (version independiente) es 8080
11. Haga click en **'Apply'** y luego en **'OK'**
12. Salga de Group Policy
13. Calcule unos 15 minutos para que el Active Directory replique la política de grupo, a continuación inicie una sesión en una estación de trabajo
14. Abra Internet Explorer y seleccione **'Tools'** de el **'Menu Bar'** y seleccione **'Internet Options'**
15. Haga click en **'Connections Tab'** y compruebe que las opciones no estan disponibles

Contactos de Soporte Técnico

Teléfono: 239.495.5900

Correo: support@burstek.com

Web: <http://www.burstek.com/support-2/webfilter-support/webfilter-faqs>